

Banderola P5 Full Color Estandar

Exterior

Descripción:

Banderola P5 Full Color, la mayor resolución a todo color de una banderola (128*128px). Para mostrar toda clase de contenido, anunciar ofertas, colocar spot, etc. Todo ello ensamblado en un chasis a doble cara totalmente estanco.

Posibilidad de contenidos infinitos: textos, videos, hora, imágenes con transiciones, programación de contenido, etc.

Control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:

±274 W
consumo
medio

H:140°
V:130°


IP54

32Kg
/neto




*Imagen de exposición

Medidas:

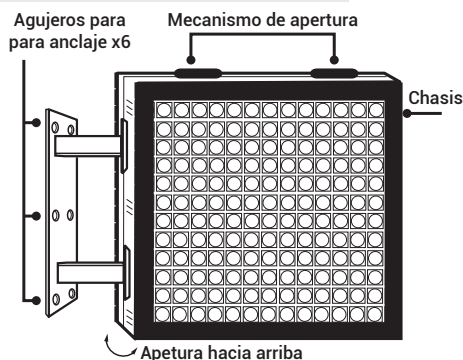

Instalacion de la garra en el lado izquierdo y de pie. Respetar siempre los orificios de ventilación y su orienzación

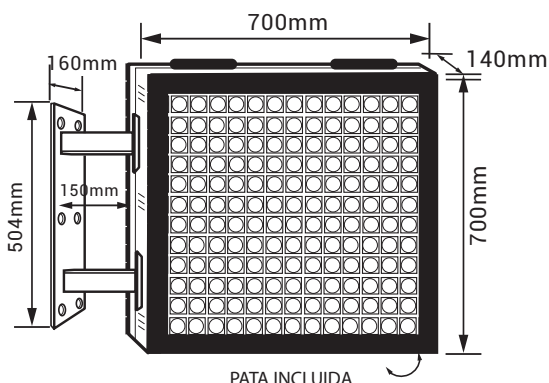

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	128*128px/cabina
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dist. de vista	≥5m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤685w
Consumo medio	± 274w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico
Apertura	Hacia arriba
Escaneo	1/8
Doble cara	Si
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	±29,4Kg neto + 4,5Kg garra
Peso con embalaje	32Kg + 6,5Kg garra
Medidas con embalaje	780*780*190mm / garra: 512*175*215mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 290325

Conoce más:



Garantía | 2años


Observaciones

No instalar la banderola con los orificios de ventilación hacia arriba o en la parte superior

Acotaciones Banderola P5

Exterior

*medidas en milímetros

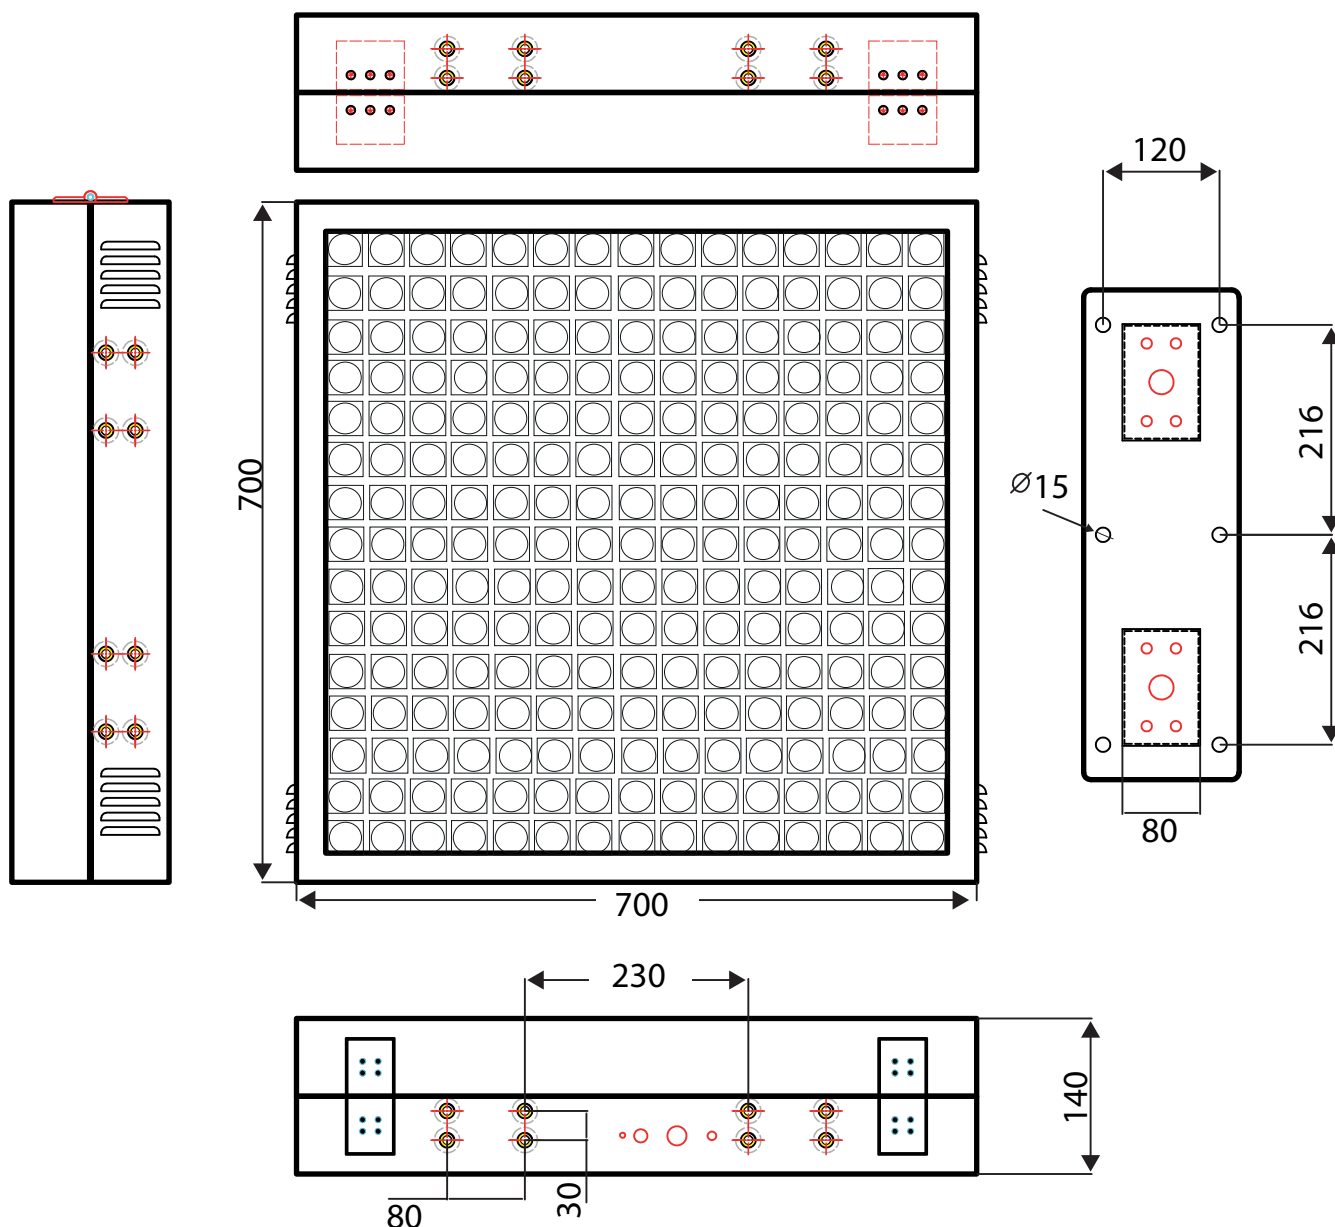

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Posibilidad de instalación de la pata de la banderola en la parte izquierda de la banderola y en la parte inferior. Pudiendo ser instalada de esta forma de lado y de pie.
- Respetar siempre que los orificios de ventilación estén mirando hacia abajo

