



DOCUMENTOS  
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA  
DIGITAL



PANTALLAS  
INTERACTIVAS



TIC

# Pantalla P5DH Full Color

Exterior > Ap. delantera


## Descripción:

Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en un brillo de  $\pm 5.000/5.500$ nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi



Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

## Características destacadas:



\*Imagen de exposición

## Medidas:

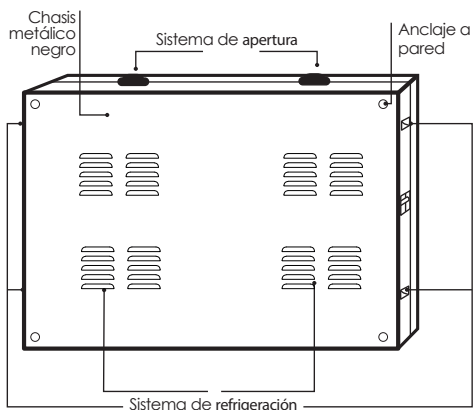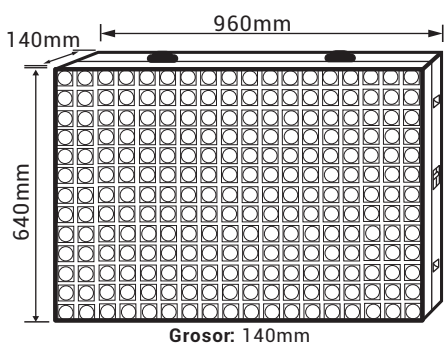

## Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	192*128px/cabina
Brillo	$\pm 5.000/5.500$ nits
Dist. de vista	$\geq 5$ m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	$\leq 514$ w
Consumo medio	$\pm 206$ w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Delantera
Escaneo	1/8
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilinguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red), memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 29,8$ Kg neto / 33,1Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1035*715*195mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 292935

Conoce más:



Garantía | 2años

## Observaciones


\* Instalación únicamente en horizontal

\* Al instalar se debe dejar un espacio de separación superior e inferior de al menos 80mm

## Acotaciones cabina P5

Exterior. Ap delantera

\*medida en milímetros

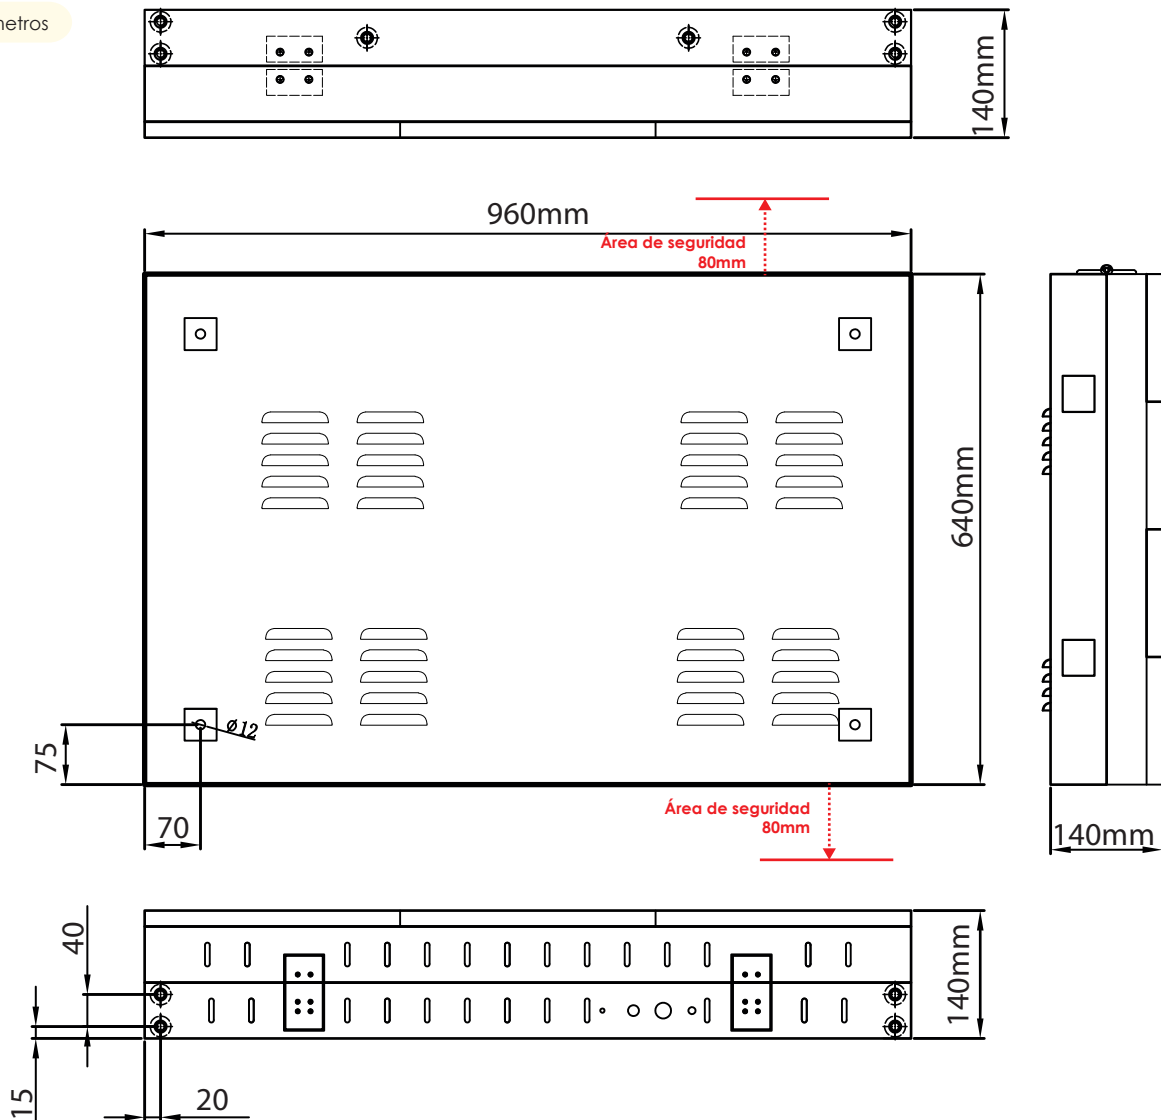

### Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Instalación únicamente en horizontal
- Al instalar se debe dejar un espacio de separación superior e inferior de al menos 80mm para su apertura

