

Canon

Serie Full Color

We are images
MEJORA LA IMAGEN DE TU NEGOCIO...



DOCUMENTOS
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA
DIGITAL



PANTALLAS
INTERACTIVAS



TIC

Pantalla P5DV Full Color. *Vertical*

Exterior > Ap. delantera

Descripción:

Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera y medidas de 640*960mm. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en un brillo de $\pm 5.000/5.500$ nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.



Características destacadas:



*Imagen de exposición



Medidas:

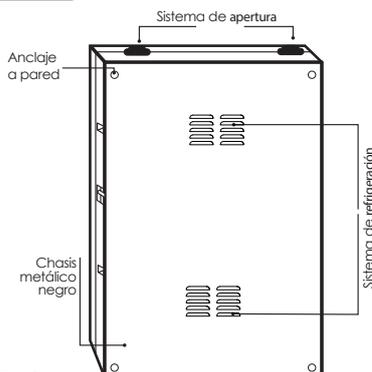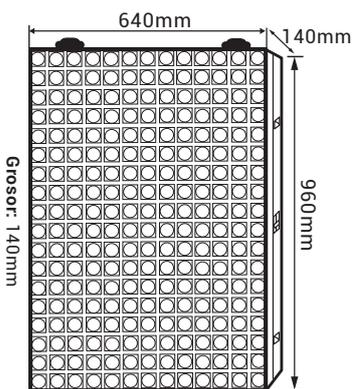

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	128*192px/cabina
Brillo	$\pm 5.000/5.500$ nits
Dist. de vista	≥ 5 m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤ 514 w
Consumo medio	± 206 w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Delantera
Escaneo	1/8
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilinguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 29,8$ Kg neto / 33,1Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1035*715*195mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 292945

Conoce más:



Garantía | 2años

Observaciones

* Apertura delantera solo a lo largo

* Al instalar se debe dejar un espacio de separación superior e inferior de al menos 80mm



Canon
Centro Canon Autorizado

Canon
Business Center
Barcelona 22@



DOCUMENTOS
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA
DIGITAL



PANTALLAS
INTERACTIVAS





TIC

Acotaciones cabina P5

Exterior. Ap delantera

*medidas en milímetros

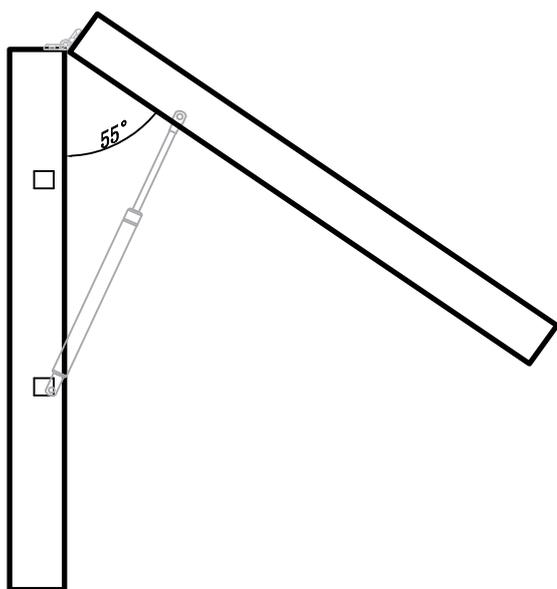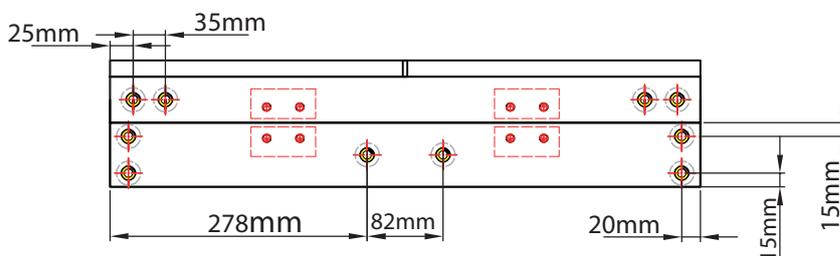

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Solo se permite la instalación de esta pantalla Full Color en línea
- Al instalar se debe dejar un espacio de separación de al menos 80mm para su apertura

