Canon

Serie Full Color

We are images

MEJORA LA IMAGEN DE TU NEGOCIO...

DOCUMENTOS E IMPRESIÓN | CARTELERÍA DIGITAL | PANTALLAS INTERACTIVAS | TIC

Pantalla P8 Full Color

Exterior

Descripción:

Pantalla Full Color P8 Full Color para exterior. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en un brillo de ±5.000/ 5.500nits

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:



*Imagen de exposición

► Medidas:

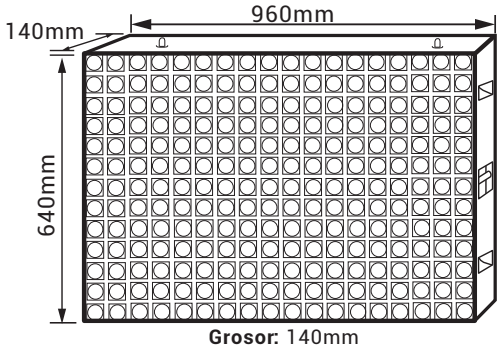

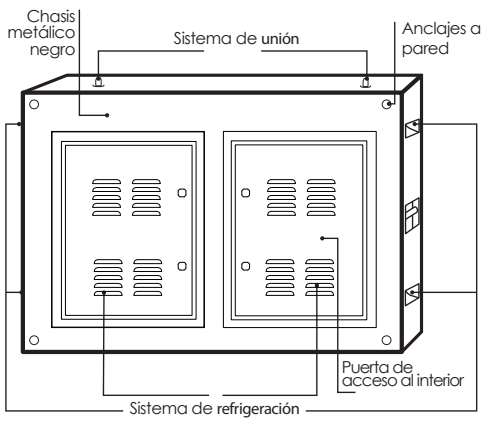

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	8mm
Resolución	120*80px/cabina
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dist. de vista	≥8m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤532w
Consumo medio	± 212w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Trasera
Escaneo	1/5
Frecuencia	1920Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	±26,7 Kg neto / 30Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1035*715*195mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 292928

Conoce más:

Garantia | 2años

▶ Observaciones

RoHS Compliant CE

Canon Centro Canon Autorizado
Canon Business Center Barcelona 22@

Canon

Serie Full Color

We are images

MEJORA LA IMAGEN DE TU NEGOCIO...

DOCUMENTOS E IMPRESIÓN | CARTELERÍA DIGITAL | PANTALLAS INTERACTIVAS | TIC

Acotaciones cabina P8

Exterior

*medidas en milímetros

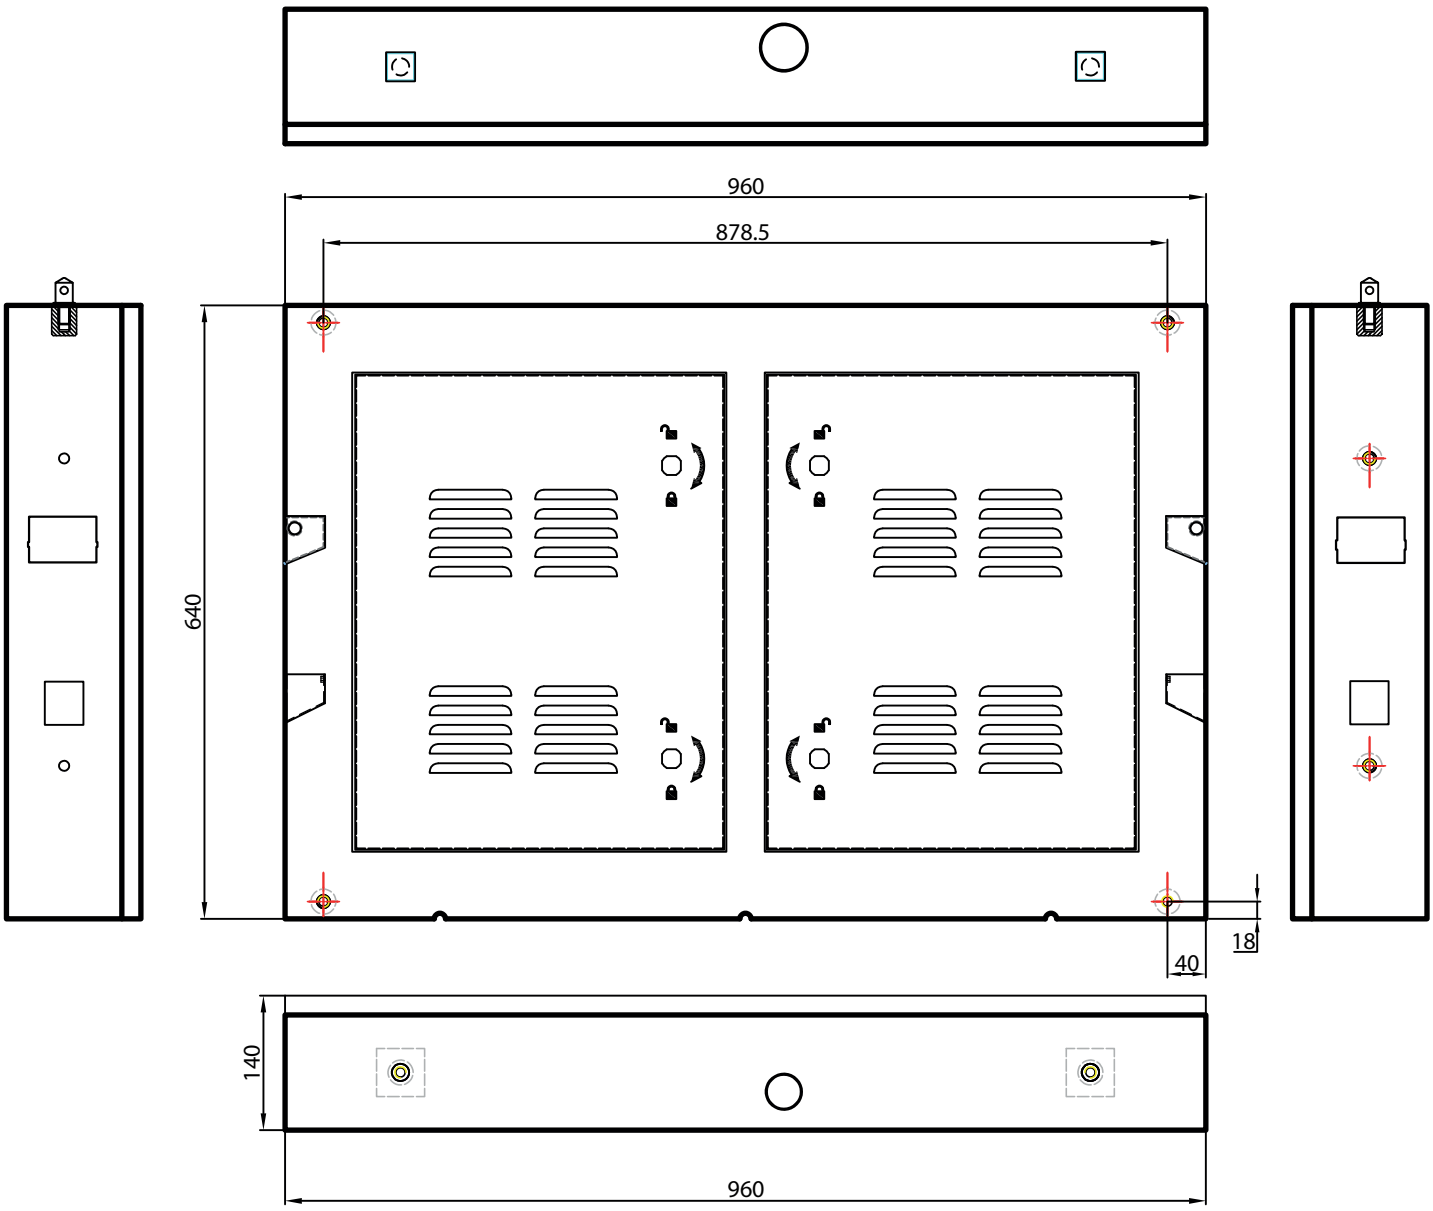

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores
- Solo se permite la instalación a una inclinación máxima de 15° hacía alante o hacia atrás

Canon
Centro Canon Autorizado
Canon Business Center Barcelona 22@