



DOCUMENTOS
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA
DIGITAL



PANTALLAS
INTERACTIVAS



TIC

Pantalla P1,86

rental. *lonmax*

Interior

Descripción:

Pantalla de rental P1,86 para interior. Imágenes y contenidos de una calidad y resolución absoluta. Por medio de sus píxeles 344*258. La pantalla con la más alta definición y realismo de color.



Con tecnología lonmax patentada por Cosmi y la posibilidad de mostrar contenidos infinitos como: textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:



Medidas:

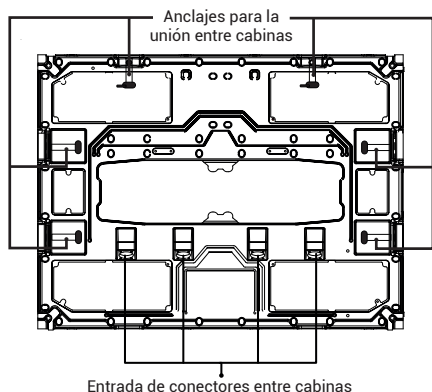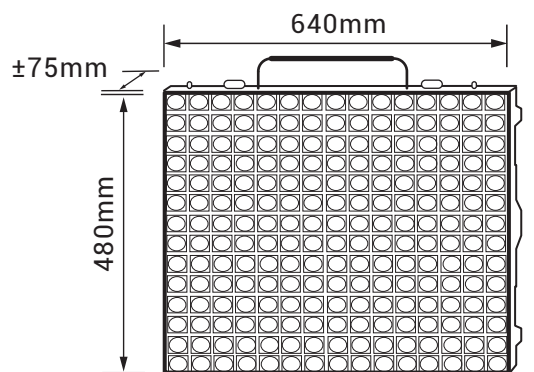

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	1,86mm
Resolución	344*258 px/cabina
Brillo	±600/ 1.000nits
Dist. de vista	≥1,86m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤178w
Consumo medio	± 71w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Aluminio
Apertura	Delantera
Escaneo	1/43
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +40°
Humedad de trabajo	10-65%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	±9,2Kg neto / 11,2Kg + embalaje
Medidas con embalaje	735*600*145mm
Escala de grises	14-16Bits

Ref. 2909186

Conoce más:



Garantía | 2años

Observaciones

Placas Imantadas.

Recomendable el uso de la ventosa Cosmi no incluida

Canon
Centro Canon Autorizado




Canon
Business Center
Barcelona 22@

Acotaciones cabina P1,86

Interior . **lonmax**

*medidas en milímetros

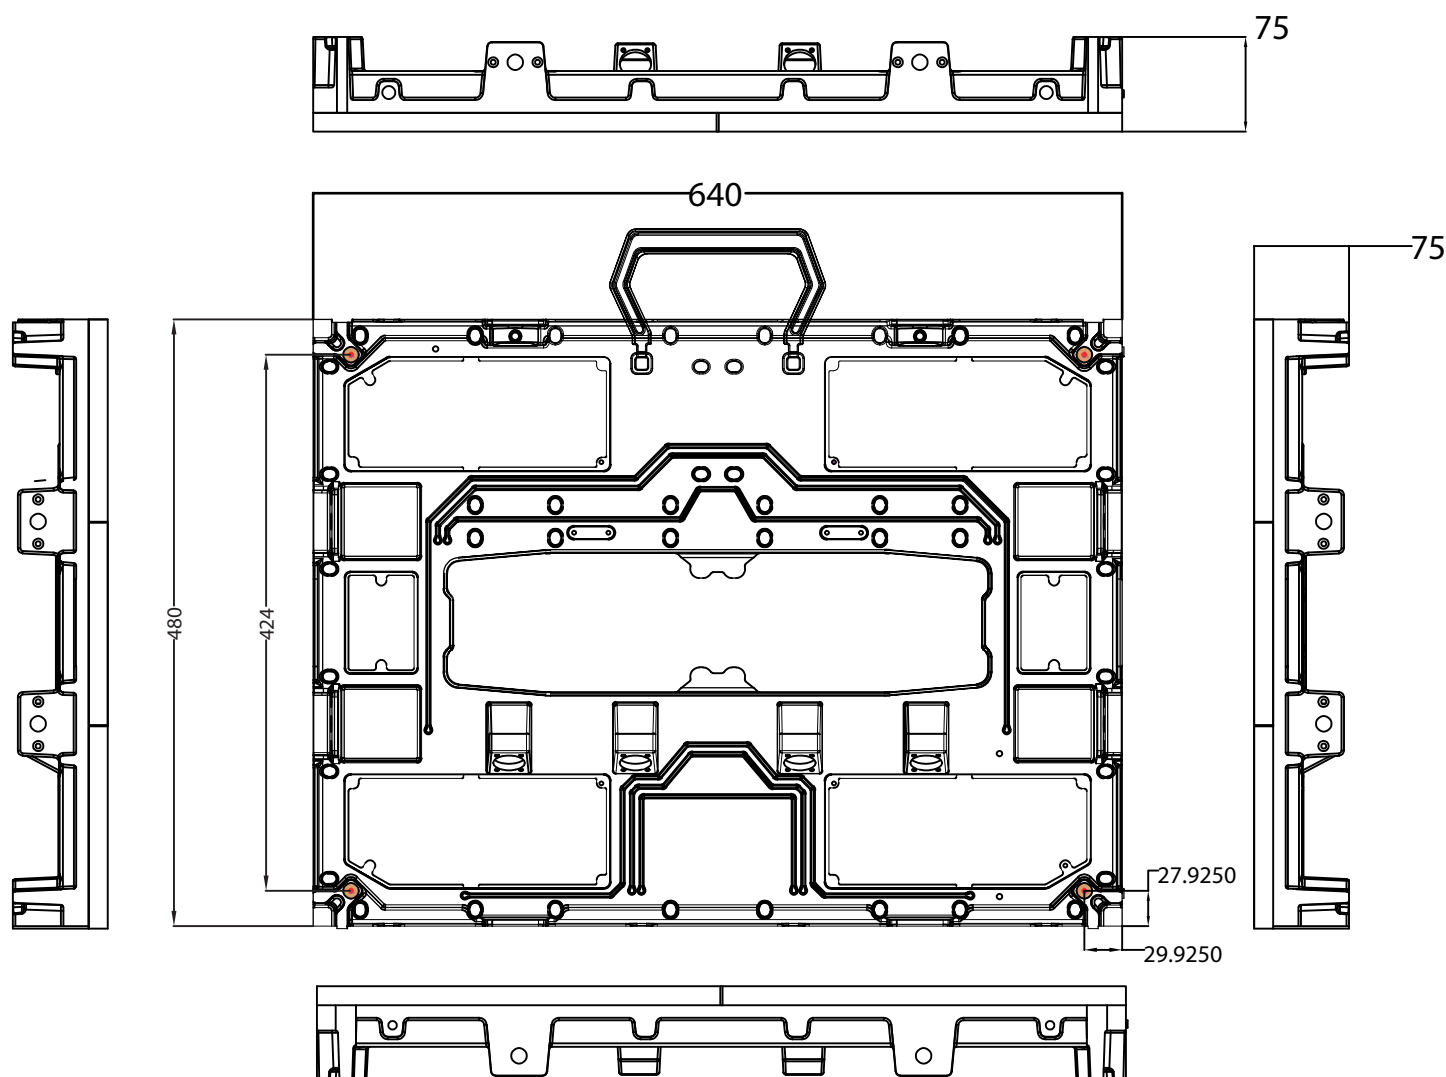

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Recomendable el uso de la ventosa Cosmi para el desmontaje o montaje de las placas
- Especial cuidado en la extracción de sus placas para evitar el golpe entre dispositivos LEDs