



DOCUMENTOS  
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA  
DIGITAL



PANTALLAS  
INTERACTIVAS



TIC

## Mupi P4 Full Color

Exterior. **Doble cara**

### Descripción:


Mupi a doble cara para exterior. Con una gran resolución y contraste para distancias cortas, medias y largas por medio de su pitch 4. Un mupi para exterior dinámico capaz de captar la mirada bidireccionalmente a través de sus píxeles (240\*400px/cara) a dos caras. Con una resolución que recrea cada detalle.

Ideal para publicidad dinámica y cambiante en exteriores como zonas de paso, calles salón, etc. Puede verse desde a ambas direcciones y su alto brillo le otorga un encanto especial

Posibilidad de contenidos infinitos: textos, videos, hora, imágenes con transiciones, programación de contenido, etc.


Control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G,

### Características destacadas:



\*Imagen de exposición

### ► Detalles:

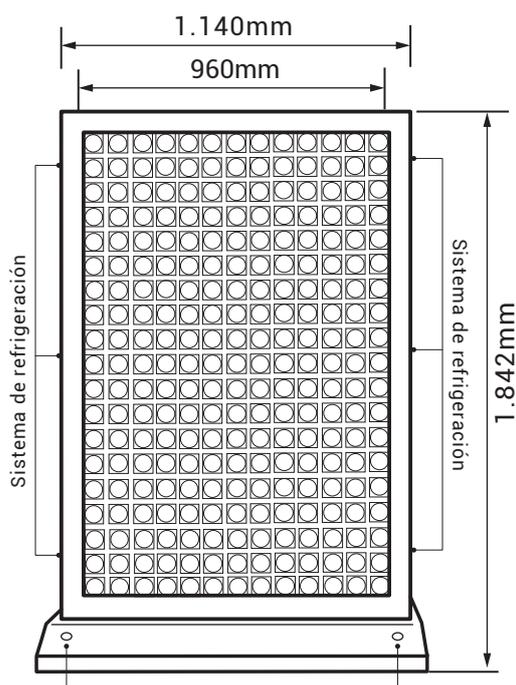

Anclajes al suelo  
Pantalla: 960\*1600mm

### Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	4mm
Resolución	240*400px *cara
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dist. de vista	≥4m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤2.792w
Consumo medio	± 1.160w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Cristal y metal
Apertura	Hacia arriba
Escaneo	1/10
Doble cara	Si
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilinguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	± -Kg
Peso con embalaje	± -Kg
Medidas con embalaje	1.200*2.100*800mm

Ref. 2912242

Conoce más:



Garantía | 2años

### ► Observaciones

- Plataforma de sujeción y protección antivuelco incluida.

- Posibilidad de anclaje al suelo o al techo


Canon  
Centro Canon Autorizado



Canon  
Business Center  
Barcelona 22@

## Acotaciones Mupi Full Color P4

Exterior **Doble cara**

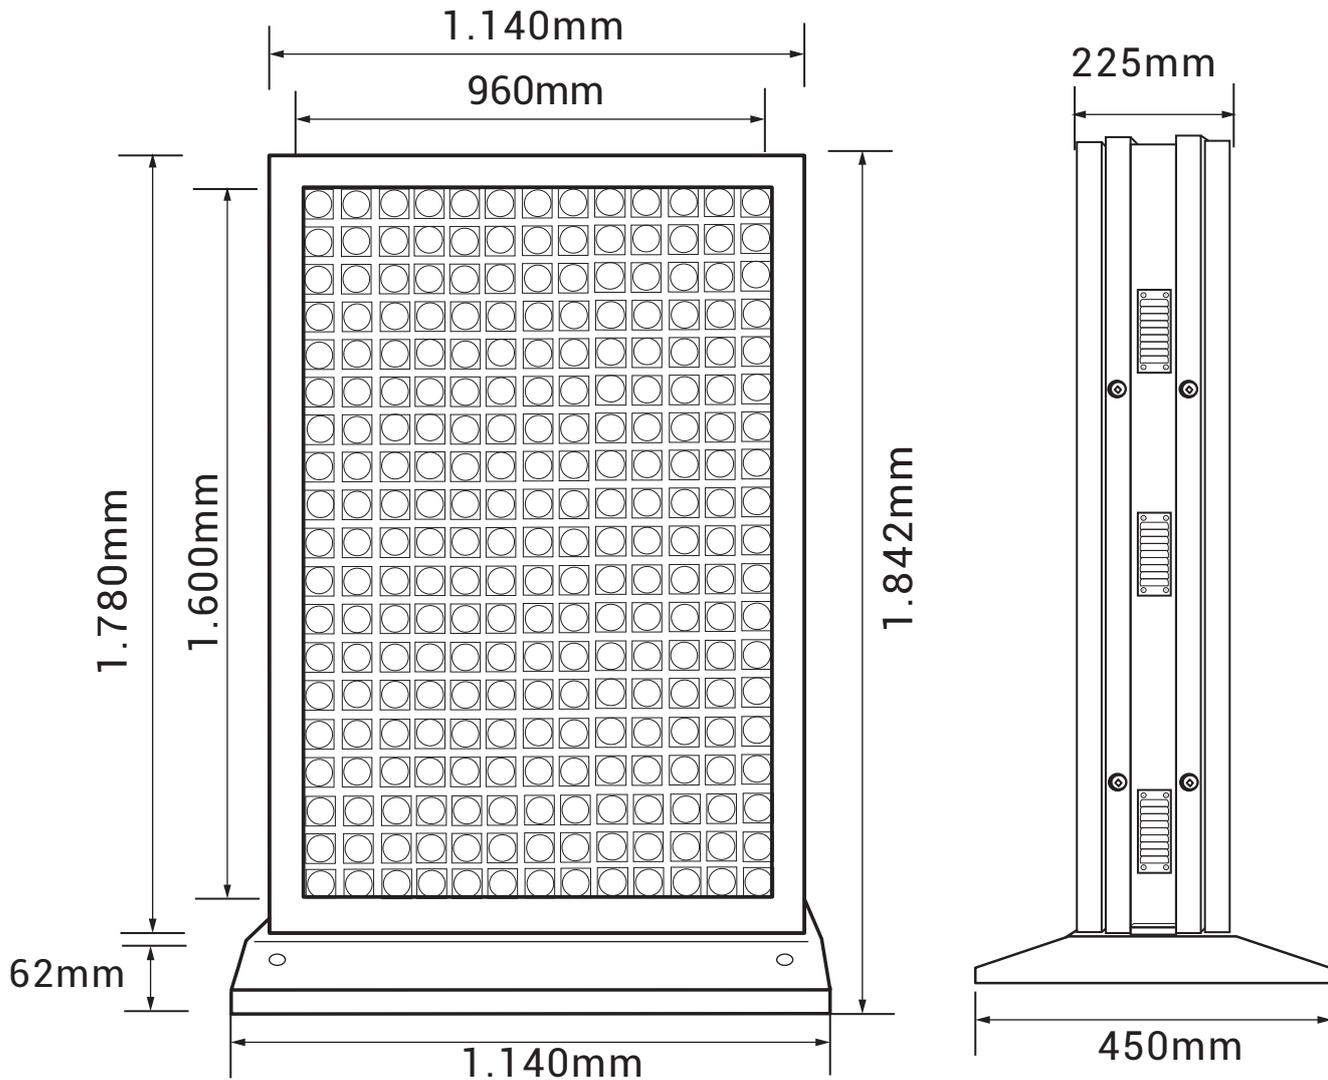

**Medidas pantalla: 1.600\*960mm**

### Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Posibilidad de instalación tanto al techo como al suelo