

Canon

 **imageFORMULA
P-208II**

ESCÁNER PERSONAL ULTRA-COMPACTO PARA USAR EN CUALQUIER LUGAR

El escáner más pequeño y ligero del portafolio de Canon equipado con alimentador automático de documentos (ADF) para un escaneo veloz y portátil.



Win&Mac
Hybrid



El tamaño del escáner P-208II lo hace ideal para utilizar en la oficina, o en cualquier sitio remoto.

Permite la digitalización dúplex de un solo paso con su alimentador automático de documentos, además, su facilidad de uso se ve mejorada por el nuevo CaptureOnTouch, el cual logra una operación simple e intuitiva.

INCREIBLE ESCANEEO MÓVIL, CUANDO Y DONDE LO REQUIERA.

Amplia Gama de Funciones en un Sólo Paquete

■ Extraordinariamente Portátil

El modelo P-208II viene equipado con un ADF que soporta hasta 10 documentos. Con un diseño compacto, este escáner — sólo pesa 600g y mide 12.30 x 2.19 x 1.57" (312.5 x 55.5 x 40mm) — es tan pequeño que se puede guardar en una maleta para llevarlo a donde sea.

■ Conectar y Escanear

No requiere la instalación de software o aplicación alguna en su PC, ya que la herramienta pre instalada de escaneo, CaptureOnTouch Lite, proporciona funciones plug-&-scan. Con sólo abrir la bandeja de alimentación el escáner está listo para trabajar.



■ Escaneo Dúplex de Alta Calidad




| | Simplex | | Dúplex | |
|--------|-----------|-------|------------|-------|
| | B&N/Grise | Color | B&N/Grises | Color |
| 200dpi | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 300dpi | 8 | 6 | 16 | 12 |

*Velocidades en A4, vertical, usando USB 2.0



■ Alimentador USB

El escáner P-208II cuenta con una conexión USB como fuente de energía eléctrica, eliminando la necesidad de utilizar un adaptador de corriente.

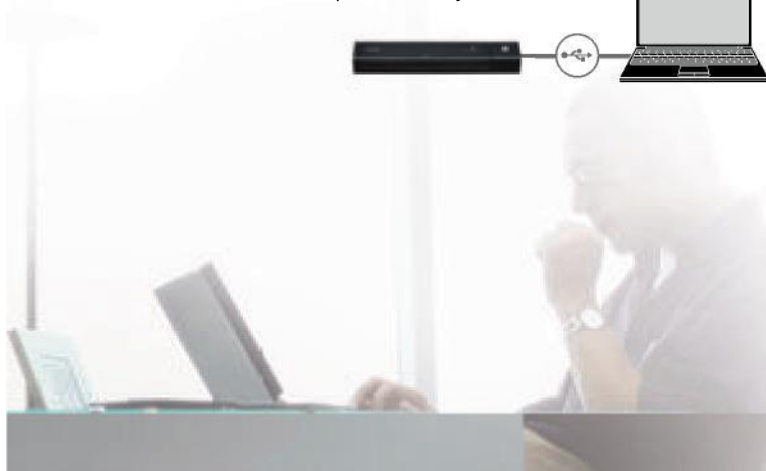



SOFTWARE INCLUIDO

Fácil de usar

■ CaptureOnTouch



● Totalmente

La pantalla principal diseñada en estilo panel, muestra iconos más grandes, para una operación más intuitiva. Las opciones de configuración se redujeron para una vista más simple. Incluye una opción de escaneo simple y escaneo ajustable. También con "Escaneo Estándar" donde el escaneo y el modo de salida pueden ser configurados por separado, existe "Escaneo Directo", donde las opciones de escaneo y salida están pre configuradas funcionando con un solo click. Además, es posible editar las imágenes, una vez que estas han sido digitalizadas.



Opciones de Escaneo de Imagen

● Modo Automático

El modo automático detecta inmediatamente color o texto, tamaño de página y resolución del documento basado en el contenido del mismo. Esto le permite escanear documentos bajo las condiciones que mejor se adapten a sus necesidades. Esta opción también incluye la función de salto de páginas en blanco para un escaneo más eficiente.

● Detección de Color

Esta función automáticamente determina que documentos se guardan en color, escala en grises o B&N por lo que ya no es necesario separar los documentos antes de escanear.

● Corrección de desviación ● Modo de Imagen




Imagen desviada Imagen Ajustada

Use el modo de escaneo de imagen para reproducir gradación en el color con precisión.

● Salto de hoja en blanco



Dos documentos con una cara en blanco Hojas blancas no son escaneados

● Detección de tamaño



Hojas de diferentes tamaños Tamaño ajustado automáticamente

■ CaptureOnTouch Lite



Al estar pre instalado, plug-&-scan estará disponible sin la necesidad de instalar un software. Empleando el mismo estilo de panel CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite ofrece capacidad de edición e intuitivamente entiende lo que se requiere.



Conectividad a la Nube Mejorada

Mayor y mejor conexión a la nube. Además de Evernote, SharePoint y Google Drive las opciones de destinos han aumentado para incluir Drop-Box, SugarSync y OneDrive.



Otros Software

Presto!
BizCard



Presto! BizCard te permite escanear tarjetas de presentación para organizarlas como información en una base de datos.

EVERNOTE



Evernote es una aplicación de servicios en la nube. El software CaptureOnTouch viene con una opción para mandar y almacenar información (imagenes, fotos, memos, etc.) en el servidor de Evernote.

imageFORMULA
P-208II

Especificaciones

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Tipo | Escáner Personal | |
| Tamaño del Documento | Papel Normal | Ancho: 50.8 to 216 mm (2 to 8.5") Longitud: 70 to 356 mm (2.76 to 14") |
| | Postal | Ancho: 88.9 to 108 mm (3.5 to 4.25") Longitud: 127 to 152.4 mm (5 to 6") |
| | Tarjetas de Presentación | Ancho: 49 to 55 mm (1.93 to 2.17") Longitud: 85 to 91 mm (3.35 to 3.58") |
| Grosor y peso del papel | Card (ISO/IEC compliant) | 54 mm x 86 mm (2.1 x 3.4") |
| | Papel Normal | 0.06 to 0.22 mm (0.0024 to 0.0087") 52 to 209 g/m ² (14 to 55 lb bond) |
| | Tarjeta Postal | 0.15 to 0.4 mm (0.0059 to 0.0157") 128 to 300 g/m ² (34 to 80 lb bond) |
| | Tarjeta de Presentación | 0.15 to 0.45 mm (0.0059 to 0.0177") 128 to 380 g/m ² (34 to 58 lb bond) |
| | Tarjeta (ISO/IEC) | 0.76 mm (0.03") o menos Hasta 1.4 mm (0.055") para tarjetas con relieves |
| Alimentación de Documentos | Automático | |
| Elemento de Escaneo | Sensor de imagen por contacto | |
| Fuente de Luz | LED | |
| Lado de Barrido | Simplex/Dúplex | |
| Modo de Escaneo | Blanco y Negro, 256 niveles en Escala de Grises, Mejora de texto II, 24-bit Color | |
| Resolución de Escaneo | | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| | B&N/ Escala de Grises | 200 dpi/300 dpi: 8 ppm (Simplex), 16 ipm (Dúplex) |
| Velocidad de Escaneo | | 200 dpi: 8 ppm (Simplex), 16 ipm (Dúplex) 300 dpi: 6 ppm (Simplex), 12 ipm (Dúplex) |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Controlador / Software | Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Presto! BizCard, Evernote * ₃ Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Presto! BizCard, Evernote * ₃ | |
| Dimensiones (A x F x A) | Bandeja de Alimentación Cerrada | 312.5 x 56.5 x 40 mm (12.3 x 2.23 x 1.57") |
| | Bandeja de Alimentación Abierta | 312.5 x 89.5 x 40 mm (12.3 x 3.53 x 1.57") |
| Peso | Aproximadamente 600 g (1.3 lb) | |
| Fuente de Energía | Puerto USB (500mA) | |
| Consumo de Energía | Conectado por cable USB | 2.5 W o menos |
| | Modo de Ahorro de Energía | 1.5 W o menos |
| | Apagado | 0.1 W o menos |
| Entorno operativo | Temperatura | 10° C a 32.5° C (50° F a 90.5° F) |
| | Humedad | 25% a 80% RH |

*1 La velocidad de escaneo puede variar dependiendo de las configuraciones de escaneo, los recursos de la PC, entre otros.

*2 Cuando se escanea en modo dúplex usando un sólo puerto USB 2.0 como fuente, el consumo de energía puede variar dependiendo del tipo de documento que se desee explorar y el tipo de proceso de escaneo. En algunos casos la velocidad de escaneo varía.

*3 Instalación vía internet.

Canon y el logo de Canon son Marca Registrada de Canon Inc. en Estados Unidos y otros países
imageFORMULA es una marca registrada de CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows y SharePoint son marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Apple y OS X son marca registrada de Apple Inc. Estados Unidos y otros países.
Presto! BizCard es marca registrada de NewSoft Technology Corp.
Otros productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios



ENERGY STAR y EMC son marcas registradas.

Canon

www.canon.es