



DOCUMENTOS
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA
DIGITAL



PANTALLAS
INTERACTIVAS



TIC

Pantalla perimetral P8 Full Color

Interior/ exterior

Descripción:

Pantalla perimetral Full Color P8 Full Color interior y exterior. Creada especialmente para poner perimetralmente en los campos deportivos.

Reproducen, normalmente, contenidos de sponsor. Al tener esta pantalla dinámica se puede colocar el contenido o patrocinador en cada momento. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi



Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:



*Imagen de exposición

Medidas:

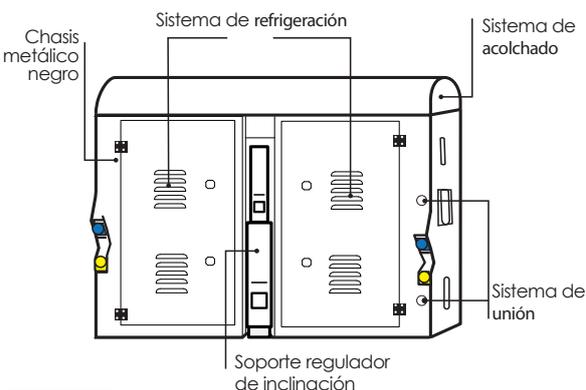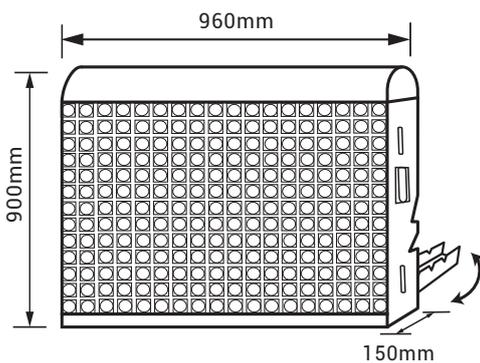

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	8mm
Resolución	120*100px/cabina
Brillo	±5.500/ 6.000nits
Dist. de vista	≥8m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤665w
Consumo medio	± 266w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Trasera
Escaneo	1/5
Frecuencia	-
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilinguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	±43,3 Kg neto / 50Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1590*980*205mm

Ref. 291182

Conoce más:



Garantía | 2años

Observaciones

Canon
Centro Canon Autorizado



Canon
Business Center
Barcelona 22@



DOCUMENTOS
E IMPRESIÓN



CARTELERÍA
DIGITAL




PANTALLAS
INTERACTIVAS



TIC

Acotaciones cabina P8

Exterior

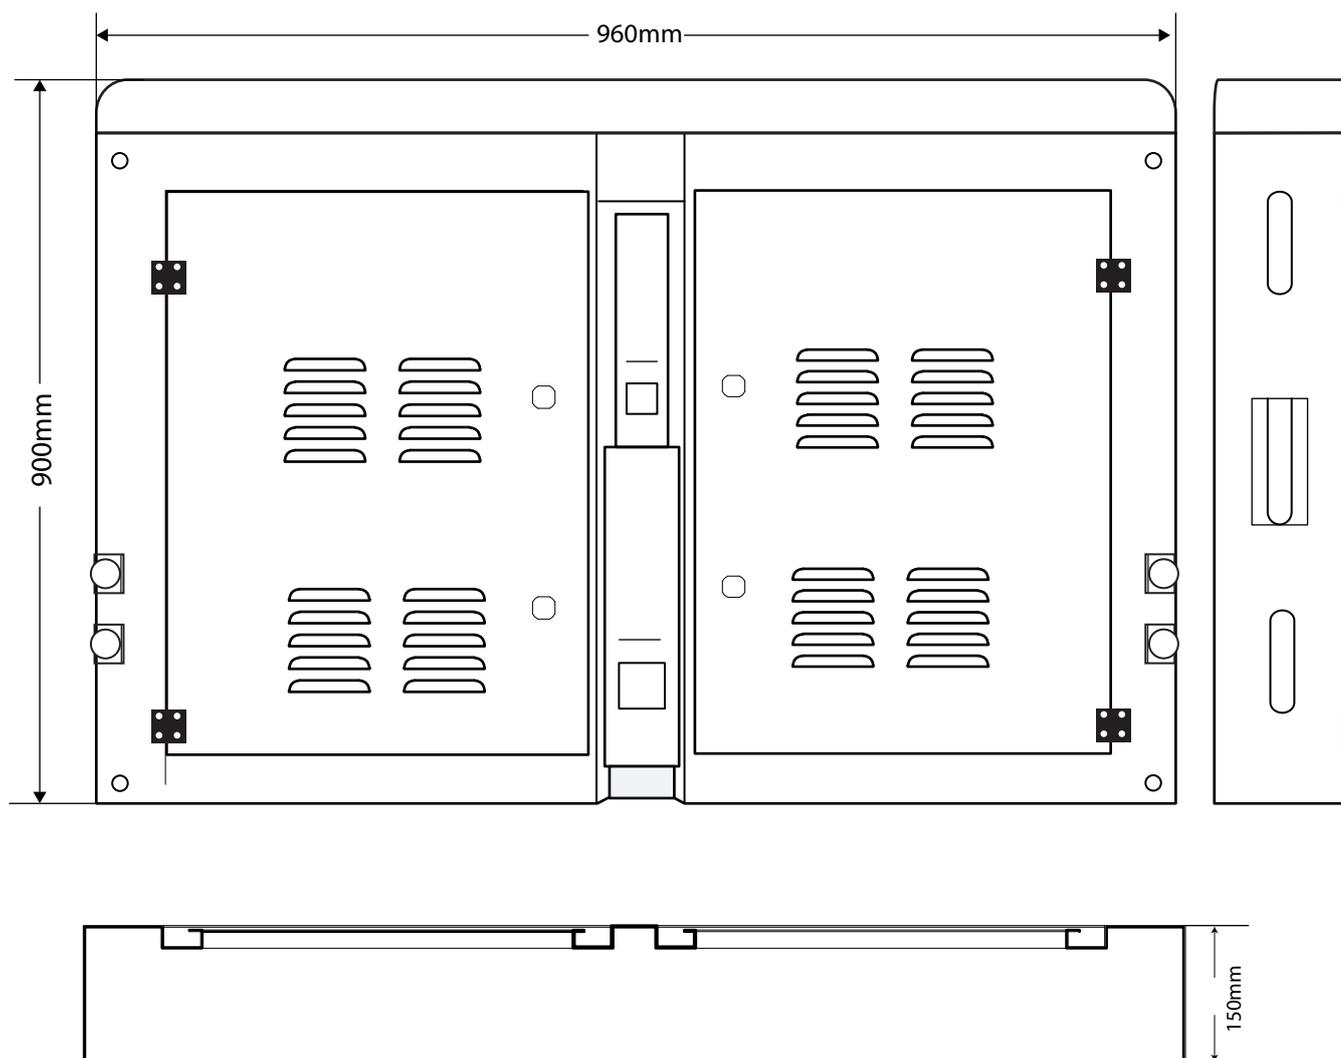

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Sistema antigolpes.
- Abatible en un ángulo de 45°